
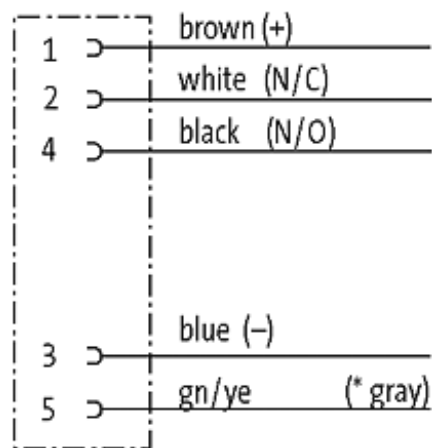
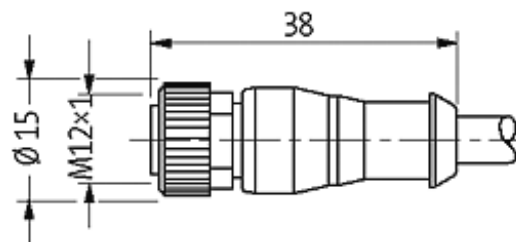


M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende

PVC-JB 5x0,34 grau UL, CSA 7,5m

Abbildungen

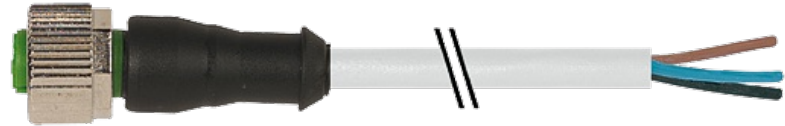

(* for cable type 126 and 732)

Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bauform

12241

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
------------------------------	---

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
-----------	---

Leitung

Aderzahl/-querschnitt	5 × 0.34 mm ²
-----------------------	--------------------------

Aderisolation	PVC (br, ws, bl, sw, gnge)
---------------	----------------------------

Material (Mantel)	PVC (UL/CSA)
-------------------	--------------

Außendurchmesser	ca. 5.2 mm
------------------	------------

Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
----------------------	-----------------------

Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
--------------------------	--------------

Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C
----------------------------	-------------

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
---------------------	---

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------