

**M12 St. ger. auf M12 Bu. ger.**

PUR-OB 4x0,34 schwarz 2m

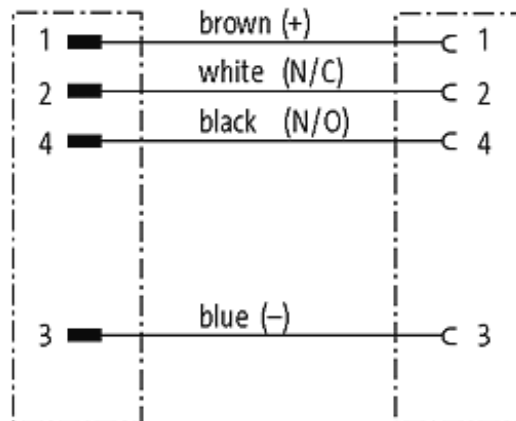
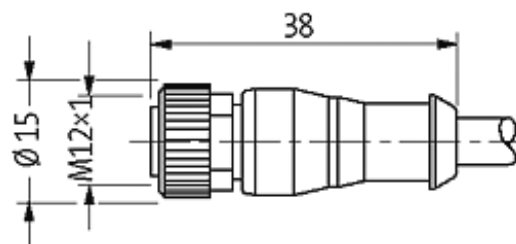
**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Zulassungen**

\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

**Bauform**

40021

**Technische Daten**

Betriebsspannung max. 250 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14

verriegelung der Steckplätze

selbstsichernd

Schutzart

IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

**Leitung**

Adernzahl/-querschnitt

4 × 0.34 mm<sup>2</sup>

Aderisolation

PVC (br, ws, bl, sw)

Schleppkettenwerte

2 Mio.

Material (Mantel)

PUR/PVC

Außendurchmesser

ca. 5.2 mm

Biegeradius (bewegt)

10 × Außendurchmesser

Temperaturbereich (fest)

-30...+80 °C

Temperaturbereich (bewegt)

-5...+80 °C

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge

1

Ursprungsland

DE

Zolltarifnummer

85444290