

**M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende, geschirmt**

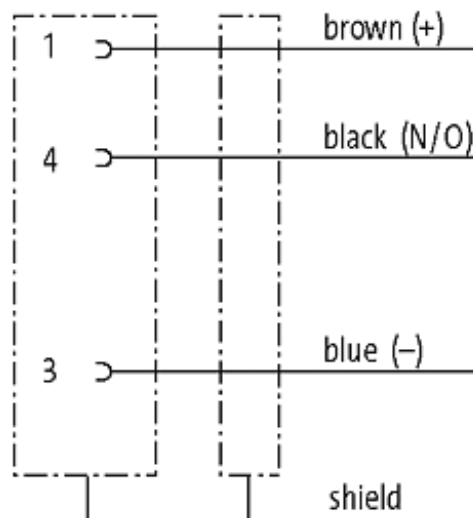
PUR-OB 3x0,34 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 2m

M8

Buchse gerade

3-polig, geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

**Abbildungen**

# Female



Abbildung stellvertretend

## Zulassungen



## Bauform

08741

## Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

## Leitungen

Kabelnummer	640
Aderzahl/-querschnitt	3 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PP (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Torsion	2 Mio. ± 30°/m
Mantelfarbe	schwarz
Shore-Härte Außenmantel	90 ± 5A

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/15

Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 5.0 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C
Geschirmt	ja

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290