

**M12 St. ger. auf M8 Bu. ger.**

PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m

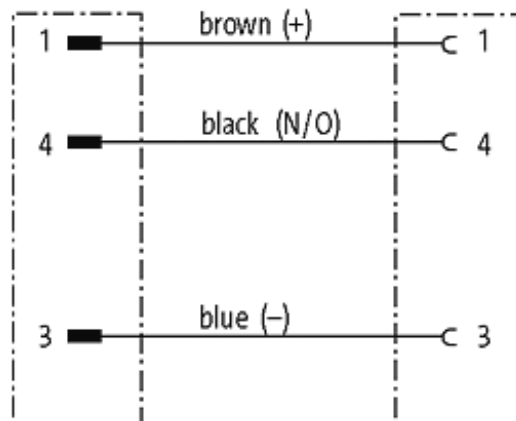
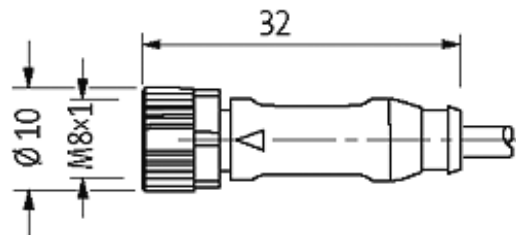
**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Zulassungen**

\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

**Bauform**

40561

**Technische Daten**

Betriebsspannung max. 60 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde M8/M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6)

verriegelung der Steckplätze

Nm), selbstsichernd

Schutzart

IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

**Leitung**

Adernzahl/-querschnitt

3 × 0.25 mm<sup>2</sup>

Aderisolation

PP (br, bl, sw)

Schleppkettenwerte

5 Mio.

Material (Mantel)

PUR (UL/CSA)

Außendurchmesser

ca. 4.1 mm

Biegeradius (bewegt)

10 × Außendurchmesser

Temperaturbereich (fest)

-40...+80 °C

Temperaturbereich (bewegt)

-25...+80 °C

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge

1

Ursprungsland

DE

Zolltarifnummer

85444290