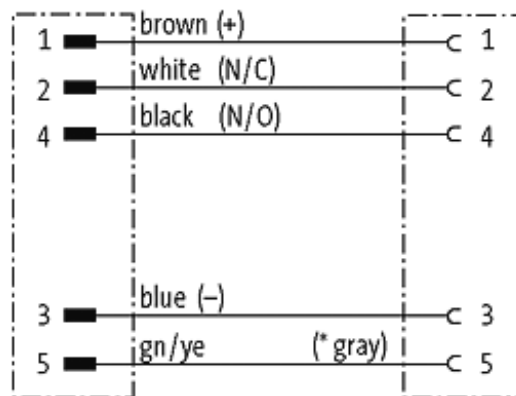
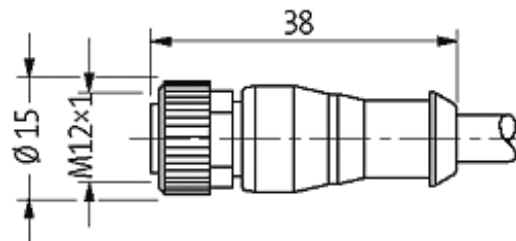


**M12 St. ger. auf M12 Bu. ger.**

PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1,5m

**Abbildungen**

(\* for cable type 126 and 732)

Abbildung stellvertretend

**Zulassungen**

\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

**Bauform**

40041

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
------------------------------	---

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
-----------	---

**Leitung**

Aderzahl/-querschnitt	5 × 0.34 mm <sup>2</sup>
-----------------------	--------------------------

Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw, gnge)
---------------	---------------------------

Schleppkettenwerte	5 Mio.
--------------------	--------

Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
-------------------	--------------

Außendurchmesser	ca. 5.0 mm
------------------	------------

Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
----------------------	-----------------------

Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
--------------------------	--------------

Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C
----------------------------	--------------

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge	1
---------------------	---

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------