

M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 15m

Abbildungen



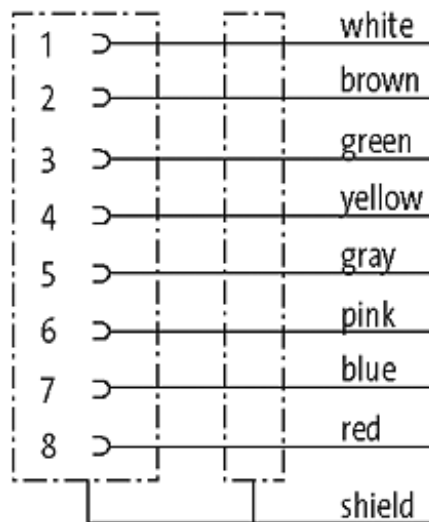


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

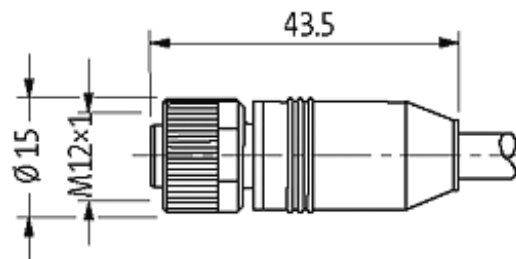

Bauform

17121

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A

Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
------------------------------	---

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
-----------	---

Leitung

Aderzahl/-querschnitt	8 × 0.25 mm ²
-----------------------	--------------------------

Aderisolation	PP (ws, br, gn, ge, gr, rs, bl, rt)
---------------	-------------------------------------

Schleppkettenwerte	2 Mio.
--------------------	--------

Material (Mantel)	PUR
-------------------	-----

Außendurchmesser	ca. 7.0 mm
------------------	------------

Biegeradius (bewegt)	15 × Außendurchmesser
----------------------	-----------------------

Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
--------------------------	--------------

Temperaturbereich (bewegt)	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
---------------------	---

Ursprungsland	DE
---------------	----

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------