

**M8-Flanschdose 1-2-3-4 wire 4x0,25 0,2m**

Flanschbuchse M8  
mit angeschlossener Litze  
4-polig

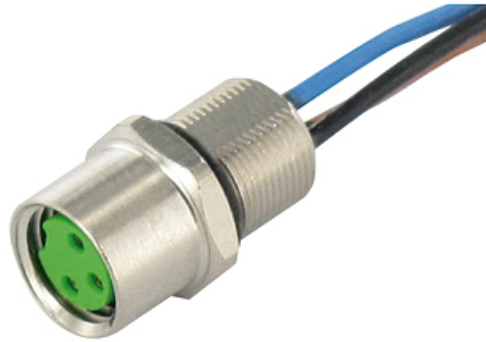
**Abbildung**


Abbildung stellvertretend

<b>Bauform</b>	08581
<b>Technische Daten</b>	
Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C
<b>Leitung</b>	
Aderzahl/-querschnitt	4 × 0.25 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw)
Außendurchmesser	ca. 3.0 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
<b>Kaufmännische Daten</b>	
Nettogewicht	12
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85444290
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1
<b>Zubehör</b>	Sechskantmutter M8x0,5
	<b>Art.-No.</b> 7000-08591-0000000


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/13

## Kontaktbelegung

# Female

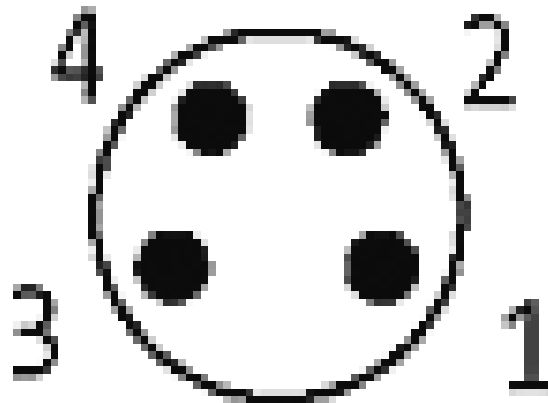

## Schaltbild

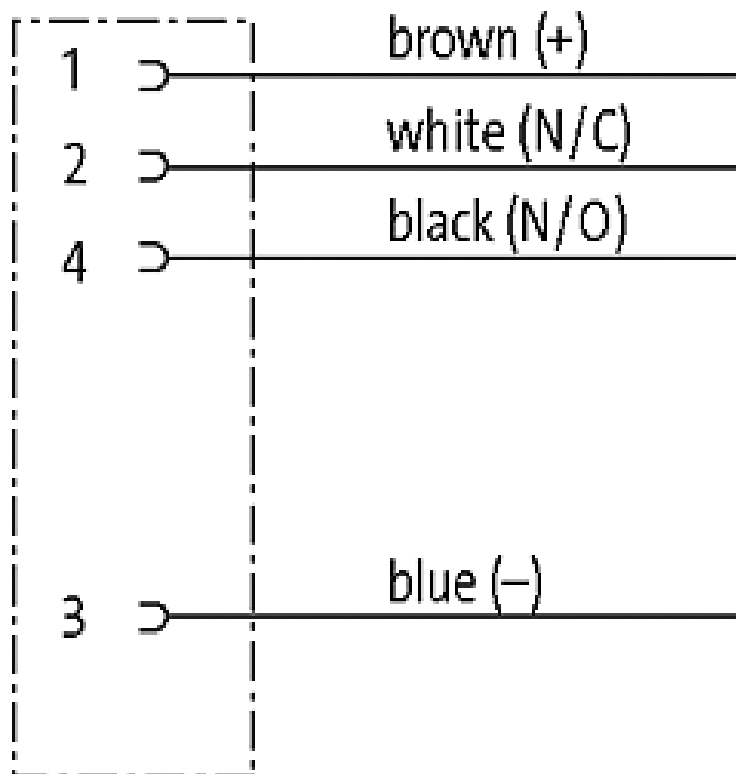

Maßskizze

