

## M12St.ger.geschirmt b-cod.freies Ltg-ende,Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 5m

PROFIBUS, B-codiert  
Stecker gerade, M12  
2-polig, geschirmt

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

### Abbildungen

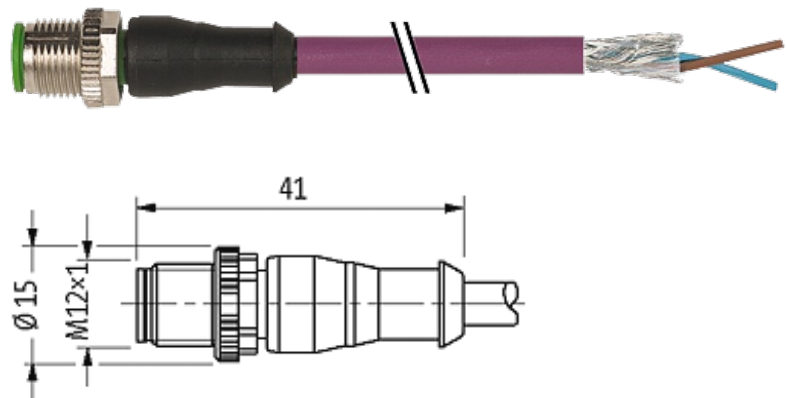


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Bustechnologien



### Bauform

14051

### Technische Daten

Betriebsspannung max. 60 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

**Leitung**

Aderzahl/-querschnitt	1×2×Ø 0.64mm
Aderisolation	PE (rt, gn)
Schleppkettenwerte	10 Mio.
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 7.8 mm
Biegeradius (bewegt)	15 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+70 °C

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290