

## M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED

PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 0,6m

Stecker gerade auf Buchse gewinkelt

M12 - M12, 3-polig

2 × LED (PNP), (NPN) auf Anfrage

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

### Abbildungen



Male

Female


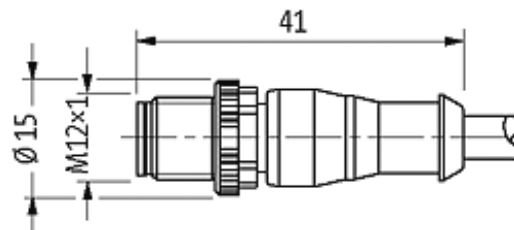


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen

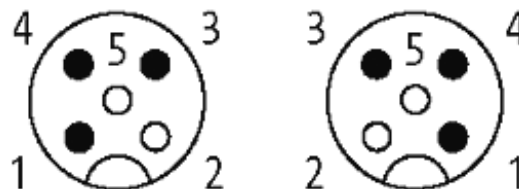

\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

### Bauform

40321

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC $\pm 25\%$
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

### Leitung

Kabelnummer	633
Mantelfarbe	schwarz
Aderzahl/-querschnitt	3 x 0.34 mm <sup>2</sup> (AWG22)
Aderisolation	PP (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.3 mm
Biegeradius (bewegt)	10 x Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290