stay connected

RJ45 ger. auf RJ45 ger. geschirmt, Ethernet

PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 3m

Ethernet CAT 5
Stecker gerade auf Stecker gerade
RJ45 - RJ45
4-polig, geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abbildungen

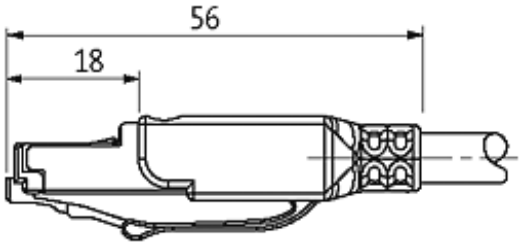

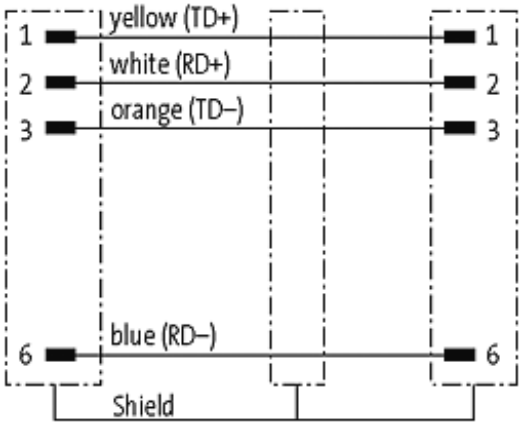

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/14

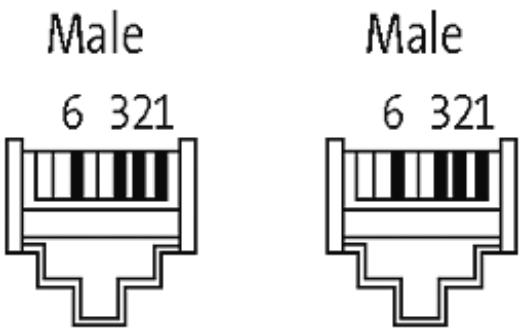

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Bustechnologien

Bauform

	99711

Technische Daten

Betriebsspannung	60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Übertragungsparameter	CAT5, class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Schutzart	IP20

Leitungen

Kabelnummer	796
Adernzahl/-querschnitt	2 × 2 × AWG22
Aderisolation	PE (ws, ge, bl, or)
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Mantelfarbe	grün
Shore-Härte Außenmantel	90 ± 5A
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 6.7 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt)	15 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C
Geschirmt	ja

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/14

Allgemeine Daten	
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	RO
Zolltarifnummer	85444210

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/14