MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 St. ger. auf M8 Bu. ger.

PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 0,3m

Abbildungen

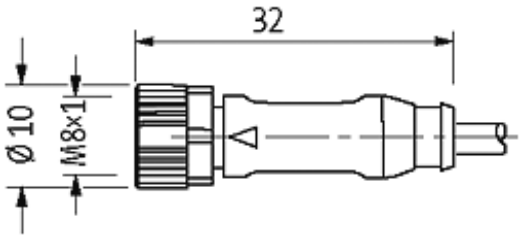

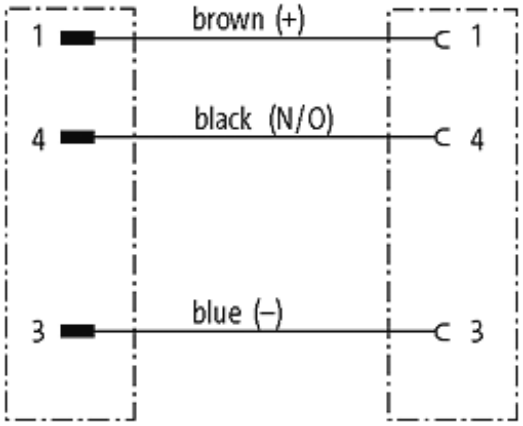

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Bauform

	40561

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8/M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14

Verriegelung der Steckplätze	Nm), selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Leitung	
Adernzahl/-querschnitt	3 × 0.25 mm²
Aderisolation	PP (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.1 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14