

**M8 St. ger. auf Bu. M12 ger. 3pol.**

PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,3m

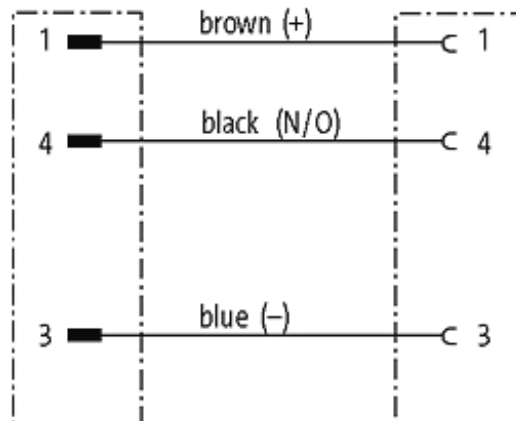
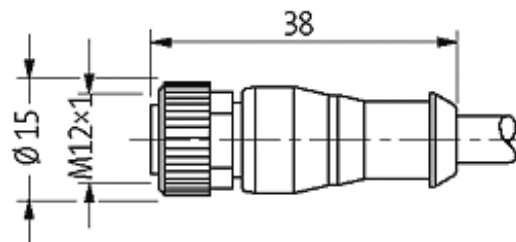
**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Zulassungen**

\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

**Bauform**

88241

**Technische Daten**

Betriebsspannung max. 60 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde M8/M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6)

verriegelung der Steckplätze	Nm), selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
<b>Leitung</b>	
Aderzahl/-querschnitt	3 × 0.25 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PVC (br, bl, sw)
Material (Mantel)	PVC (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.5 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C
<b>Kaufmännische Daten</b>	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290