MURR ELEKTRONIK
stay connected

7/8" St. ger. auf 7/8" Bu. ger.

PUR-JBZ 5x1,5 grau 1m

Abbildungen

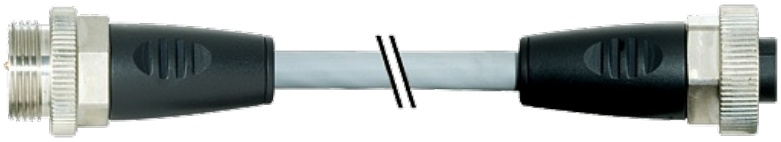

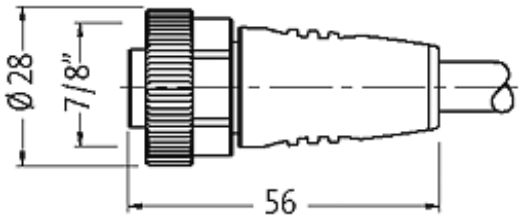

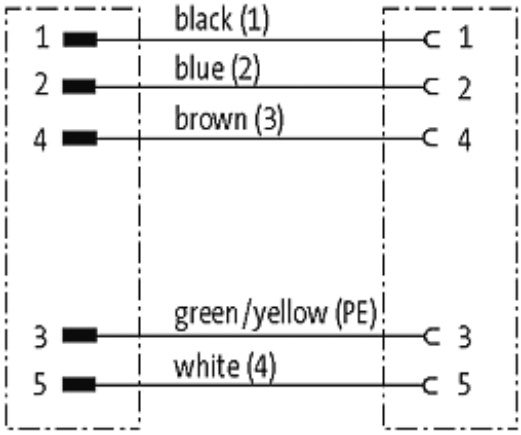

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Bauform

	50021

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 230/400 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 12 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14

Leitung	
Adernzahl/-querschnitt	5 × 1.5 mm²
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw, gnge, num.)
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 8.7 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+80 °C
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14