MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 St. ger. auf M12 Bu. ger.

PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1m

Abbildungen



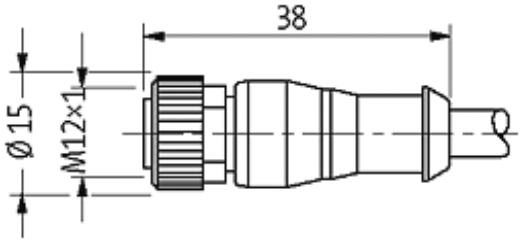

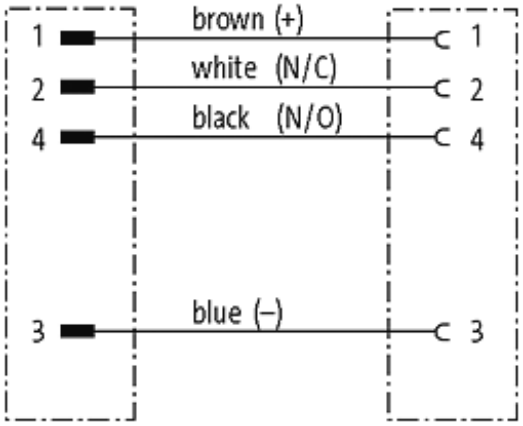

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

c CSA US | PCT | c UL us Listed *

* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Bauform

	40021

Technische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Leitung	
Adernzahl/-querschnitt	4 × 0.34 mm²
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.7 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14