stay connected

M12 Flanschstecker A-cod. Vorderwandmontage

PP-Litze 4x0,34 0,2m

Flanschstecker M12
4-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze

Abbildungen

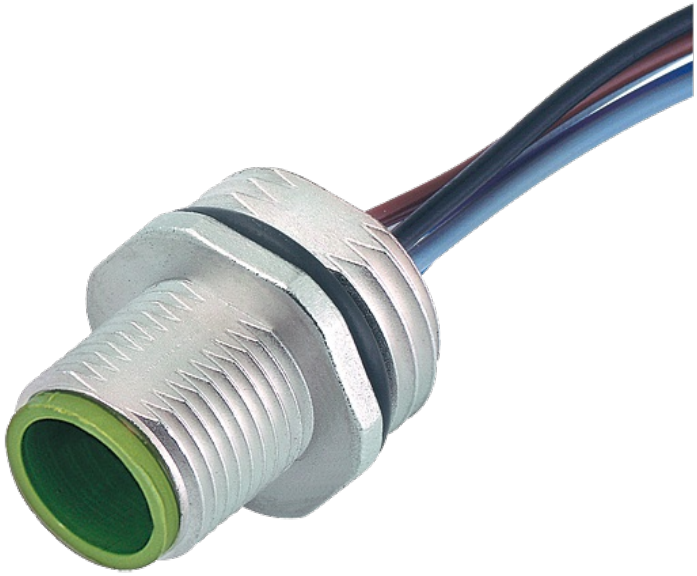

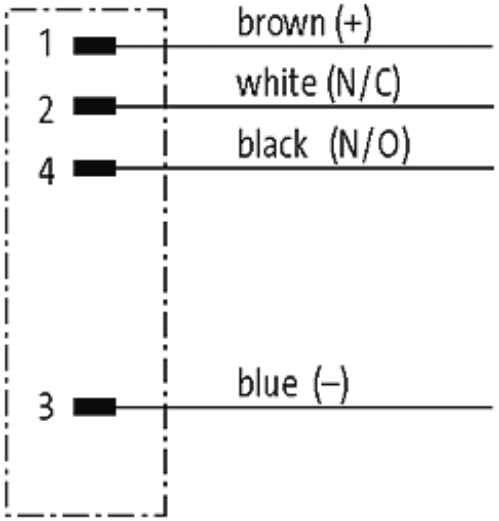

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10/15

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Male

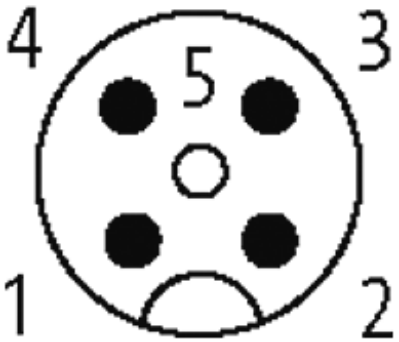

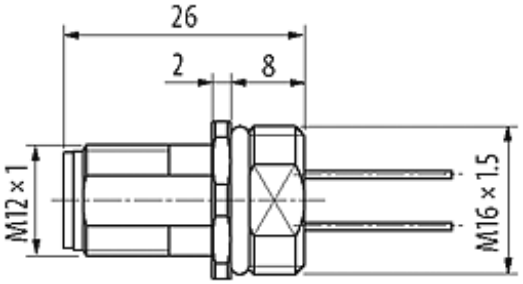

Abbildung stellvertretend

Bauform	
Bauform	13501
Technische Daten	
Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Leitungen	
Kabelnummer	971
Adernzahl/-querschnitt	4 × 0.34 mm²
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw)
Shore-Härte Außenmantel	70 ± 5D
Außen-Ø	ca. 1.25 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C
Allgemeine Daten	
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10/15

stay connected

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10/15