

M12 Flanschstecker A-cod. Vorderwandmontage

PP-Litze 5x0,34 0,2m

Abbildungen

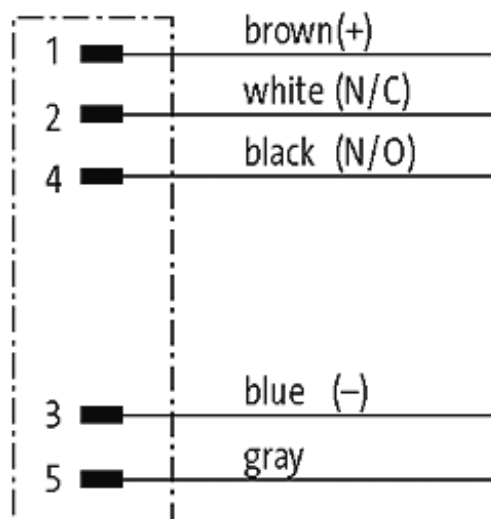
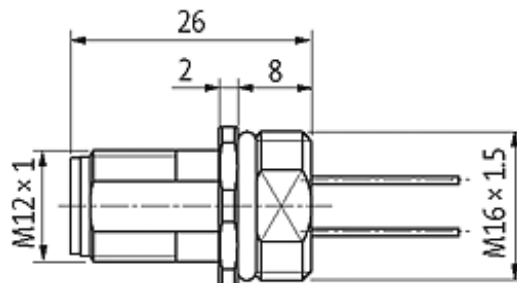
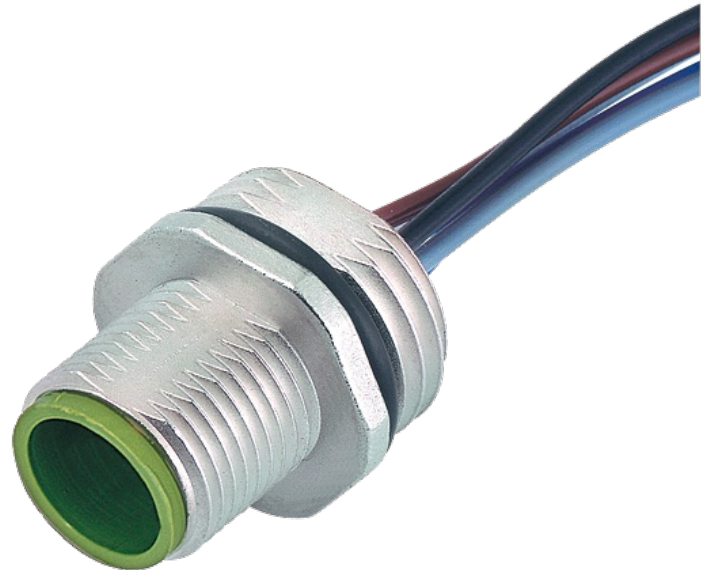


Abbildung stellvertretend

Bauform

13521

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Leitung

Adernzahl/-querschnitt	5 × 0.34 mm ²
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw, gr)
Außendurchmesser	ca. 3.4 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290