

M8 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage

PP-Litzen 4x0,25 0,2m

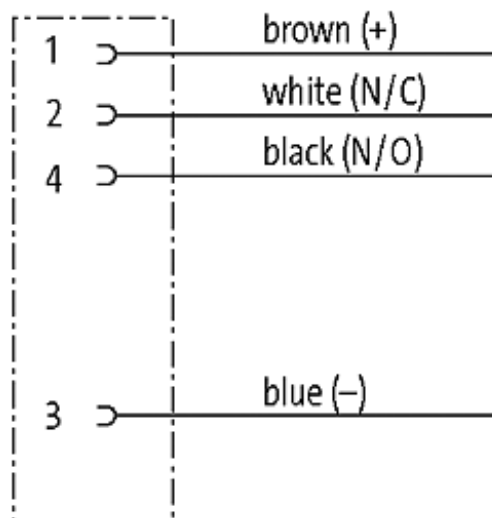
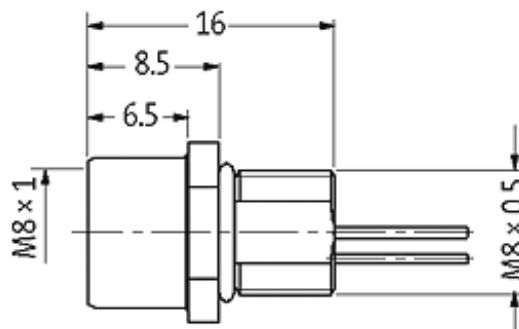
Abbildungen

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Bauform

	08581
--	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
------------------	-----------------

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
--------------------------	----------

Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) selbstsichernd
------------------------------	--

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
-----------	---

Leitung

Aderzahl/-querschnitt	4 x 0.25 mm ²
-----------------------	--------------------------

Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw)
---------------	---------------------

Außendurchmesser	ca. 1.25 mm
------------------	-------------

Biegeradius (bewegt)	10 x Außendurchmesser
----------------------	-----------------------

Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
--------------------------	--------------

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
---------------------	---

Ursprungsland	DE
---------------	----

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------