MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 St. gew. auf M12 Bu. gew. geschirmt Cube67

PUR 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 0,15m

Cube67, 6-polig
Hybridleitung für Kommunikation und Versorgung
Stecker gewinkelt auf Buchse gewinkelt
M12 - M12
6-polig belegt, geschirmt

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Abbildungen

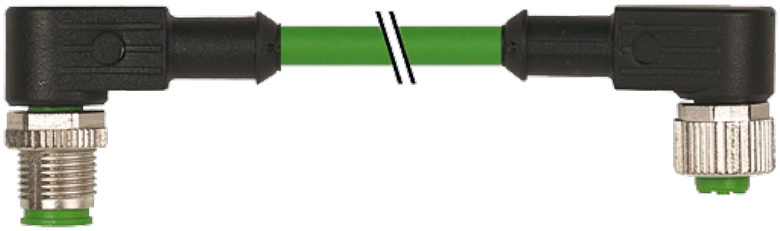

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Bustechnologien

Cube67

Bauform

	46061

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Leitung

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14

Adernzahl/-querschnitt	4×0.5 + 2×0.25 mm²
Aderisolation	PP (br, bl, sw, ws), (gr, rs)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Material (Mantel)	PUR
Außendurchmesser	ca. 7.9 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	0...+90 °C
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14