

## MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig

IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-3-4ADC

MICO 2.4

2 Kanäle


Stromeinstellung 1, 2, 3, 4 A

### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

### Zulassungen

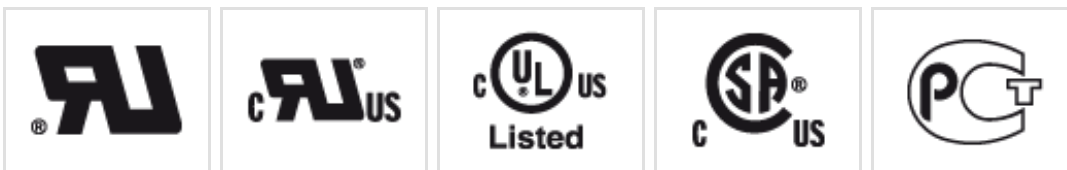

### Allgemeine Daten

Anschlussart	Federkraftklemmen
Eingangsklemmen	1 × 16 mm <sup>2</sup>
Ausgangsklemmen	je Ausgang 1 × 4 mm <sup>2</sup>
Meldeklemmen	2.5 mm <sup>2</sup>
Brückkonzept	einseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Stromeinstellung	1 A, 2 A, 3 A, 4 A, mittels versenktem Drehschalter, plombierbar

Einschaltkapazität	max. 20 mF (pro Kanal)
Summenmeldeausgang	potenzialfrei 30 V AC/DC, 100 mA
Ferneinschalten (ON)	10...30 V DC
Impulslänge	min. 20 ms

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010