

## MICO FUSE 250 Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig


IN: 250V AC/DC OUT: 250V AC/DC / 6A AC/DC

MICO FUSE 250

8 Kanäle

Summenstrom: max. 40 A

### Abbildungen

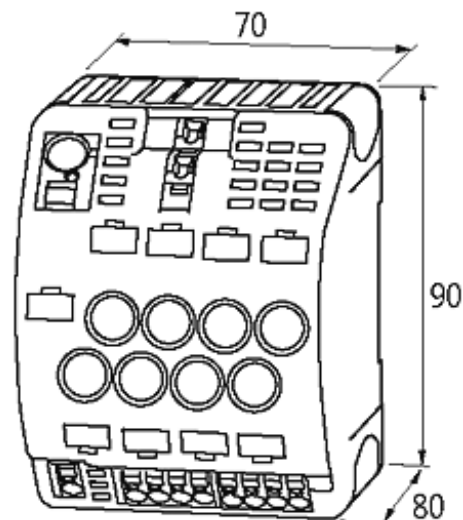

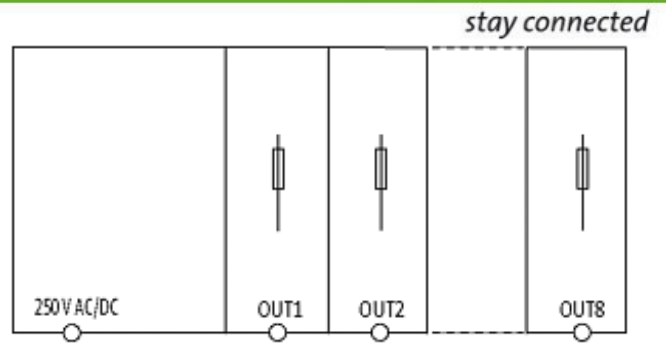


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen

cURus

cCSAus

GOST

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	max. 6 A (40 °C)
Summenstrom	max. 40 A

### Allgemeine Daten

Anschlussart	Federkraftklemmen
Eingangsklemmen	1 × 16 mm <sup>2</sup>
Ausgangsklemmen	1 × 0.5...4 mm <sup>2</sup>
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+55 °C

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363030