MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 2m

Stecker gerade auf Buchse gerade
M12 - M12, 5-polig
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Expressprogramm

MEX

Bauform

	40041

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/13

stay connected

Leitung	
Adernzahl/-querschnitt	5 × 0.34 mm²
Aderisolation	PP (br, ws, bl, sw, gnge)
Schleppkettenwerte	ja
Mantel	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 5.0 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C
Kaufmännische Daten	
Nettogewicht	100
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85444290
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1
Hinweis	
	Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/13

stay connected

Kontaktbelegung

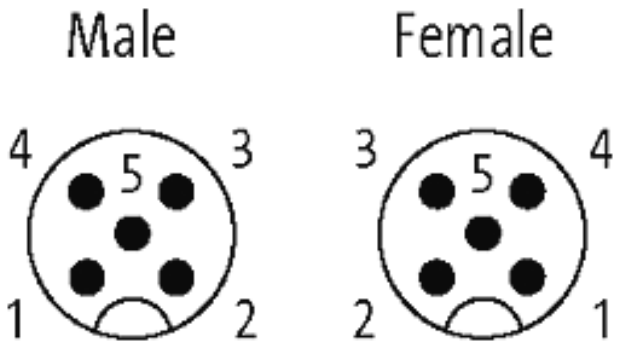

Schaltbild

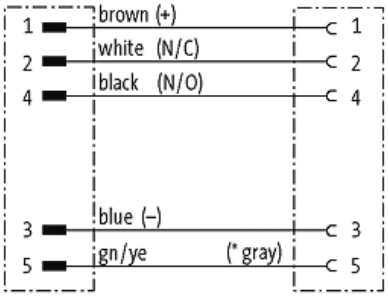

(* for cable type 126 and 732)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/13